


Read All Instructions Carefully Before Installing (Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar)

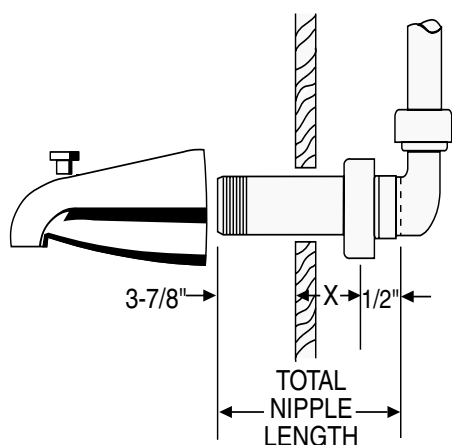

1. Unthread present tub spout.
Destornille la salida existente.
2. If not already in place, install 1/2" pipe nipple to extend 3-7/8" out from finished wall. If buying a new nipple, do not forget to measure distance (X) from finished wall to face of fitting inside wall. Add 1/2" for threads inside fitting.

Si no existe, instale un niple de tubo de 1/2" (12,7mm) para hacer un aumento de 3-7/8" (9,84cm). Si compra uno nuevo, no olvide tomar la medida (X) desde el exterior de la pared a la cara libre de la tubería. Aumente 1/2" (12,7mm) para la cuerda de la tubería. Largo total niple.

3. Thread new tub spout directly to the 1/2" nipple. Use pipe thread tape or pipe dope on all threaded connections.
Enrosque la salida directamente en el niple de 1/2" (12,7mm). Utilice cinta selladora en todas las cuerdas. También puede utilizar sellador en pasta.
4. Align for vertical flow, tighten spout as tight as possible by hand only. **DO NOT USE WRENCH.**
Alinee la salida, apretándolo lo más que pueda con la mano. **NO UTILICE LLAVE.**

BrassCraft®
SERVICE PARTS

BrassCraft Manufacturing Co.
39600 Orchard Hill Place
Novi, Michigan 48375-5331
TOLL-FREE: (866) 625-2007
FAX: (248) 374-3716
www.brasscraftserviceparts.com