

A 4024

Stellantrieb 24 V mit Endschalter
Actuator 24 V with end switch
(4-wire)



Technische Daten:

Betriebsspannung: 24 V AC/DC, 0-60 Hz, -10%.. +20%
Betriebsleistung: 1,8 W
Einschaltstrom: max. 250 mA für max. 2 min.

Endschalter

Schaltstrom: 24 V AC: 3 A (1 A)

Schutzklasse: III

Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur: 0 °C ... 60 °C

Lagertemperatur: -25 °C ... 65 °C

DEU

Technical Specifications:

Operating voltage: 24 V AC/DC, 0-60 Hz, -10%.. +20%
Operating capacity: 1,8 W
Making current: max. 250 mA for max. 2 min

End switch

Switching current: 24 V AC: 3 A (1 A)



Type of protection: IP 54

Protection class: III

Ambient temperature: 0 °C ... 60 °C

Storage temperature: -25 °C ... 65 °C

ENG

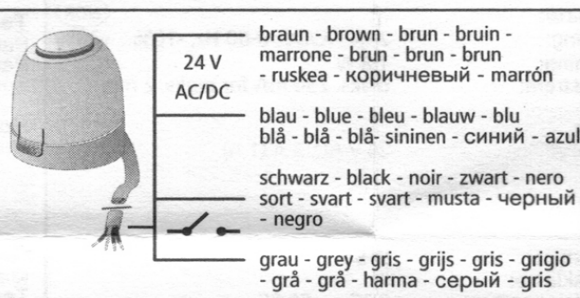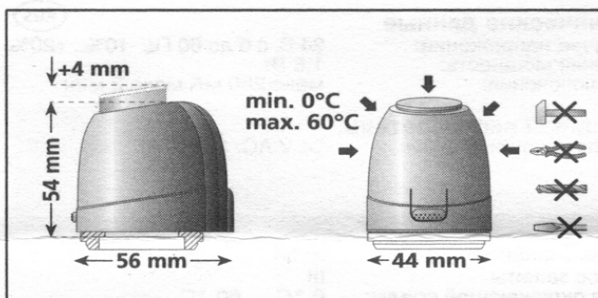

Versorgungsspannung: Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6 mit einer maximalen Ausgangsleistung von 100VA
Power supply: Safety isolating transformer according to EN 61558-2-6 (Europe) or class II (North America) with a maximum power output of 100VA
Tension d'alimentation: Transformateur de sécurité selon norme EN 61558-2-6 avec une puissance de sortie maximale de 100 VA
Voedingsspanning: Veiligheidstransformator volgens EN 61558-2-6 met een maximaal vermogen van 100VA
Tensione di alimentazione: Trasformatore di sicurezza secondo EN 61558-2-6 con potenza di uscita massima di 100 VA
Forsyningsspænding: Sikkerhedstransformator i henhold til EN 61558-2-6 med en maksimal ydelse på 100 VA
Strømtilførsel: Sikkerhetstransformator i samsvar med EN 61558-2-6 med maks uttaksspenning på 100VA
Matningsspanning: Säkerhetstransformator enligt EN 61558-2-6 med en maximal uteffekt på 100 VA
Syöttöjännite: Standardin EN 61558-2-6 mukainen turvamuuntaja maksimaalisella antoteholla 100 VA
Питающее напряжение: предохранительный трансформатор согласно EN 61558-2-6 с макс. выходной мощностью 100 BA
Tensión de alimentación: Transformador de seguridad según EN 61558-2-6 con una potencia de salida máxima de 100 VA

